АРГУС-ТЕПЛО КЛАССИКА

Наружная отделка:
холоднокатаный металл с полимерно-порошковым покрытием толщиной 1,8 мм «Молоток коричневый» с предварительным фосфатированием металла

Внутренняя отделка:
влагостойкая ламинированная фрезерованная панель «Гранд» 12 мм, «Дуб темный винорит»

Полотно двери: толщина 90 мм
Замки:
АРГУС 512 М (сувальдный сейфового типа III класса)
АРГУС 511 (сувальдный сейфового типа III класса)
Утеплитель:
Минеральная плита KNAUF Insulation, 2 термоизолирующих слоя «Изодом»

Особенности:
- Используется более 5 видов терморазрыва
- Утепленное полотно и короб
- 3 контура объемного уплотнителя

АРГУС-ТЕПЛО КОМПОЗИТ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

Наружная отделка:
холоднокатаный металл с полимерно-порошковым покрытием толщиной 1,8 мм «Антик медь» с предварительным фосфатированием металла

Внутренняя отделка:
ламинированная фрезерованная панель «Тоскана» толщиной 12 мм, цвет «Дуб Филадельфия шоколад»

Полотно двери: толщина 100 мм
Замки:
АРГУС 512 М (сувальдный сейфового типа III класса)
АРГУС 511 (сувальдный сейфового типа III класса)
Утеплитель:
Пенополистирол

Особенности:
- Вся внутренняя сторона дверного блока выполнена из пластика с низкой теплопроводностью
- Усиленная конструкция дверного блока
- Антикоррозионная защита

Бункер

- без мостиков холода
- более 4000 вариантов дизайна
- взломостойкость
- честная цена
- гарантия

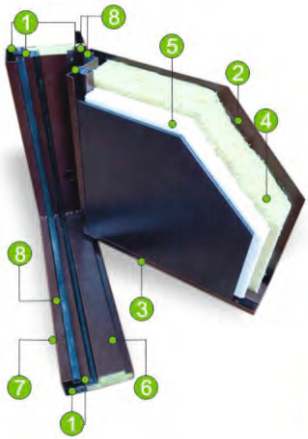

1) Термовставка
2) Наружняя часть полотна
3) Внутренняя часть полотна
4) Евроизол ECO (плотностью 120 кг/м3)
5) Экструдированный пенополистирол (плотностью 10 кг/м3)
6) Наружняя часть короба
7) Внутренняя часть короба
8) Три контура уплотнения

МЕТАЛЛ: ПОЛОТНО 1,2 ММ КОРОБ 1,4 ММ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ: ЕВРОИЗОЛ ECO И ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

ТОЛЩИНА МДФ ПАНЕЛИ ОТ 6, 10, 12, 16 ММ

ТОЛЩИНА КОРОБА 158 ММ

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА 103 ММ ПО МЕТАЛЛУ

ПОКРЫТИЕ ДВЕРИ ЗАЩИЩЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СЛОЕМ ЛАКА ИЛИ ГРУНТА

ВЕС ДВЕРИ ОТ 100 КГ

3 КОНТУРА УПЛОТНЕНИЯ

5 ВИДОВ ТЕРМОРАЗРЫВА

1. «Термоплита»
Высококачественный утеплитель с повышенными изоляционными свойствами Термо Ролл KNAUF Insulation. В отличии от обычных минеральных ват сопротивление теплопередачи на 20% эффективнее. Имеет повышенную устойчивость к влаге. Имеет эффект самовысыхания.

2. «Термос»
3-х слойное заполнение термоизоляционными материалами: «Изолон» - «Термо-плита» – «Изодом». Такое сочетание позволяет увеличить эффективность сопротивления теплопередачи с максимальной эффективностью.

3. «Воздушная подушка»
3 контура уплотнения располагаются между коробом и полотном двери в определенном порядке, образуя воздушную полость.

4. Два «Термомоста»
«Термомост» в коробе и полотне.

5. «Локальные» терморазрывы
- Замковый карман имеет двухстороннее утепление, которое и является терморазрывом между наружной и внутренней панелями.
- Ригели замков не имеют прямого контакта с коробом двери, за счет наличия пластикового кармана в ответной части.
- Применение двух сувальдных замков позволяет избежать промерзания по цилиндру.
- Утепление ребер жесткости.
- Термоизолирующая вставка между ребрами жесткости и влагостойкой панелью.
- Ручка двери с термомостом.
- Отсутствие дверного глазка.

ТЕРМА ЛАЙТ

Наружная отделка:
холоднокатаный металл с полимерно-порошковым покрытием толщиной 1,7 мм
антик медь + цинк
(давление на металле Д-24)

Внутренняя отделка:
Ламинированная панель «ФЛ 602»
толщиной 16 мм

Особенности:
- 3 контура уплотнения
- терморазрыв на полотне и на коробе
- утепленное полотно (базальтовая плита)
- открытый короб
- накладки с авт. шторкой

Замки:
1. Бордер 3В9-6Э
2. Бордер 3В8-6Э
3. Ночная задвижка

экодуб

ТЕРМОРАЗРЫВ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

ТЕРМА

Наружная отделка:
холоднокатаный металл с полимерно-порошковым покрытием толщиной 1,7 мм,
цвет «Антик медь»

Внутренняя отделка:
Ламинированная панель «Классика 3»
толщиной 10 мм

Особенности:
- толщина двери 123 мм
- 3 контура уплотнения
- терморазрыв на полотне и на коробе
- утепленное полотно (базальтовая плита)
- закрытый утепленный короб

Замки:
1. Гардиан 3011
2. Гардиан 3001
3. Ночная задвижка


дуб филадельфия коньяк

ТЕРМОРАЗРЫВ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА